EINBAU-SCHEINWERFER 4.0202

UNTERWASSER | IP68

- Neuentwicklung
- Bis zu 4600 Lumen Lichtstärke
- Ideal für Hotelpools und private Pools

4.0202 | SCHWIMMBAD-SCHEINWERFER

ZUR AUSLEUCHTUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN SCHWIMMBECKEN.

IP68 | STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti | POW-LED INCL. | 3.000 K 4.500 K 6.000 K BLUE | RGB-W | CONSTANT CURRENT KONSTANT STROM | DALI 1-10 V OPTIONAL DIMM | CABLE INCL. | max 5m

DIE NEUE SERIE

CENTUM°°

LICHT UNTERWASSER.
NEU DEFINIERT.
INFOS AUF SEITE 6

NEU

· Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 5 m
· Komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571, epoliert
· runde Aufsatzblende aus V4A-Edelstahl, Höhe 2 mm
...
· POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß
· POW-LED royalblau
· Multichip POW-LED RGB-W
· Betriebsart: Konstantstrom
· temperaturüberwacht (onboard)
· Überspannungsschutz
· rotationssymmetrische breitstrahlende Lichtverteilung
...
· Konstantstromnetzteil/RGB-W-Controller separat bestellen
· Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl mit 1,5 m Kabelschutzrohr
· Lieferung mit 5 m Spezial-Unterwasserkabel

12 V-DC-NORMGERECHT
BETRIEB ZULÄSSIG UNTER WASSER
CONFORMING 12 V-DC STANDARD
OPERATING UNDERWATER
ZUGELASSEN UNTER WASSER
12 V-DC
APPROVED UNDER WATER

ERGÄNZUNGSTEILE

TIPP

Glasscheibe, matt
für weichere Lichtverteilung (Lichtverlust ca. -15%)
9.0202.00.20

< Projekt
Alpin Panorama Hotel Hubertus, Bozen, Italy
Client: Herokal, Bozen
Photo: Alex Filz

EINBAU-SCHEINWERFER 4.0202

UNTERWASSER | IP68

Einbaugehäuse

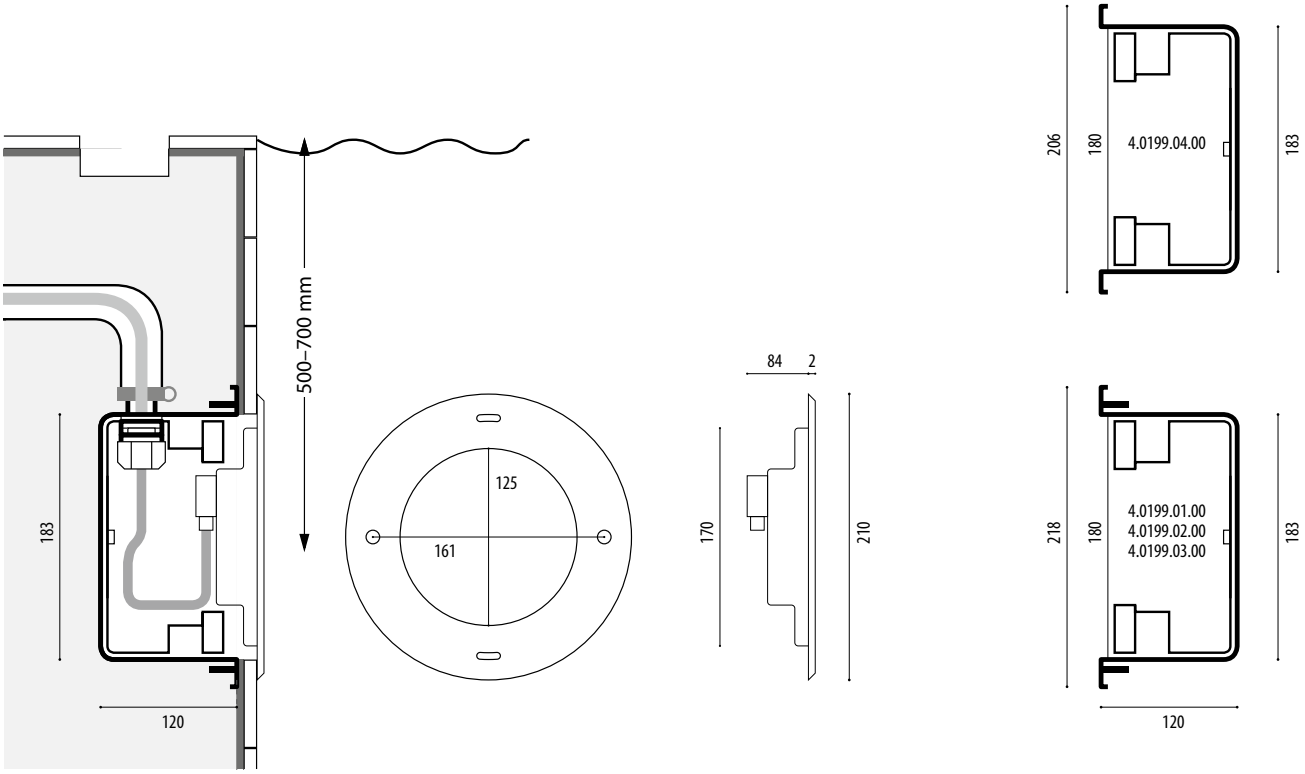

Artikelnummer	Leuchtmittel	Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistung	Strom	Ausstrahlwinkel	Kabel, montiert
NUR UNTERWASSERBETRIEB							
4.0202.00.11	8 POW-LED	4600 lm	6.000K cold white	total 31 W	CC 2400mA @12 V-DC	50° symmetrisch	UW, 2x2,5 qmm
4.0202.00.12	8 POW-LED	3760 lm	3.000K warm white	total 31 W	CC 2400mA @12 V-DC	50° symmetrisch	UW, 2x2,5 qmm
4.0202.00.13	8 POW-LED	4024 lm	4.500K neutral white	total 31 W	CC 2400mA @12 V-DC	50° symmetrisch	UW, 2x2,5 qmm
4.0202.00.16	8 POW-LED	500mW/LED	royal blue (450 nm)	total 33 W	CC 2400mA @12 V-DC	50° symmetrisch	UW, 2x2,5 qmm
4.0202.00.41	8 Multichip POW-LED	cold white: 1160 lm	RGB-CW cold white 6000K	all on 50 W	CC 700mA @12 V-DC	50° symmetrisch	UW, 10x0,5 qmm
4.0202.00.42	8 Multichip POW-LED	warm white: 1000 lm	RGB-WW warm white 3000K	all on 50 W	CC 700mA @12 V-DC	50° symmetrisch	UW, 10x0,5 qmm
4.0202.00.43	8 Multichip POW-LED	neutral white: 1080 lm	RGB-NW neutral white 4500K	all on 50 W	CC 700mA @12 V-DC	50° symmetrisch	UW, 10x0,5 qmm

EINBAUGEHÄUSE

4.0199.01.00	aus V4A-Edelstahl mit 1,5m Kabelschutzschlauch und Abschlussstutzen M20 Kunststoff, für Einbau in Betonbecken mit Fliesenauskleidung
4.0199.02.00	aus V4A-Edelstahl mit 1,5m Kabelschutzschlauch und Abschlussstutzen M20 Kunststoff, zum Einbau in dünnwandige Becken und Betonbecken mit Folienauskleidung (Druckflansch ø 218 mm)
4.0199.03.00	aus V4A-Edelstahl mit 1,5 m Kabelschutzschlauch und Abschlussstutzen M20 Kunststoff, für Einbau in Becken mit Klebe-/Folienanstrich (Klebeflansch ø 360 mm)
4.0199.04.00	aus V4A-Edelstahl mit 1,5 m Kabelschutzschlauch und Abschlussstutzen M20 Kunststoff, für Sichtbeton und zum Einschweißen in Edelstahlbecken

EINBAU-SCHEINWERFER 4.0202

IP68 | UNTERWASSER

< Projekt
Private pool, Lucerne, Switzerland
Copyright: Timo Schwach Photography

HINWEISE

Passendes Einbaugehäuse ist je nach Einbauart- und situation auszuwählen.

Bei Sichtbeton Einbaugehäuse 4.0199.04.00 verwenden

OPTIONEN

Mögliche Ausstrahlwinkel POW-LED

15° | 30° | 45° | 120° | 15x50°

POW-LED monochrom einfarbig in grün, rot, amber, blau, capriblau

Speziell für Schwimmbadausleuchtung angepasste asymmetrische Lichtverteilung ab Wassertiefe >1,80cm

DYNAMIC WHITE

Dynamisch Weiß möglich (3000-6000°K)

Betriebsgeräte	Technische Details finden Sie ab Seite 234.
5.0630.10.08	
5.0630.10.08	Konstantstromnetzteil, max 1 Scheinwerfer
5.0630.10.08	
5.0630.10.08	
5.0670.09.52	
5.0670.09.52	RGB-W-Controller, max 1 Scheinwerfer
5.0670.09.52	